


NTC25D-15:

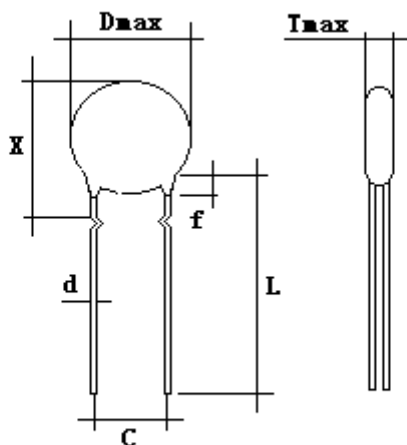

规格	尺寸(mm)				
	Dmax	Lmax	C+/-1	Tmax	d+/-0.5
Φ15	16.4	30	7.5	6	1.0

电性能参数(parameters):

25℃电阻值(R25 +/-20%):

25Ω

最大稳态电流(Max steadystate current):

4.0A

最大电流残余电阻 (mΩ)

429mΩ

耗散系数 (mV/℃)

20mV/℃

时间常数(Time constant) (s)

76s

工作温度(Working Temperature) (℃)

-40—170℃

注: 引线脚可根据客户要求定制