




gG型电力保险丝 gG TYPE POWERFUSE


HC10gG 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

HC10gG AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE (FOR REFERENCE)

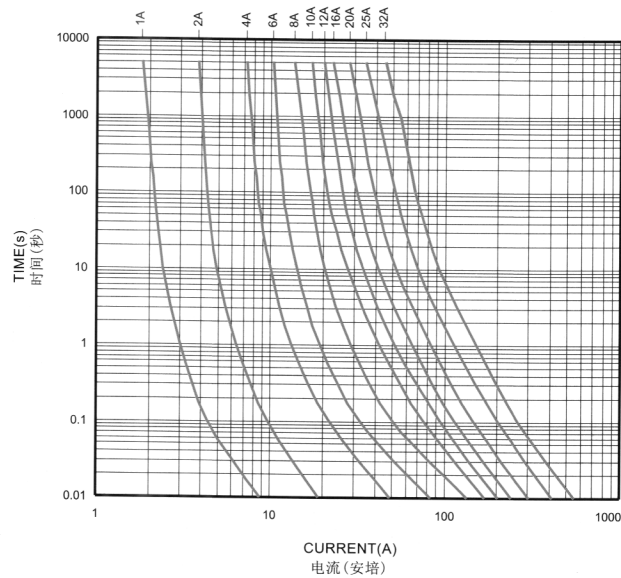

尺寸 DIMENSIONS:

单位 Unit:mm

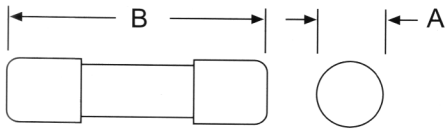

尺寸/型号 SIZE/TYPE	HC08gG	HC10gG	HC14gG	HC22gG
A	8.5	10.3	14.3	22.2
B	31.5	38.0	51.0	58.0



型号/尺寸 TYPE/SIZE	额定电流 CURRENT RATING	额定电压 VOLTAGE RATING	分断能力 BREAKING CAPACITY	安全认证 SAFETY APPROVALS		
				CCC	VDE	UR
HC08gG (8.5×31.5mm)	500mA	400V	20KA	○	○	○
	1A	400V		○	○	○
	2A	400V		○	○	○
	4A	400V		○	○	○
	6A	400V		○	○	○
	8A	400V		○	○	○
	10A	400V		○	○	○
	12A	400V		○	○	○
	16A	400V		○	○	○
	20A	400V		○	○	○
	25A	400V		○	○	○
HC10gG (10.3×38mm)	500mA	500V	120KA	○	○	○
	1A	500V		○	○	○
	2A	500V		○	○	○
	4A	500V		○	○	○
	6A	500V		○	○	○
	8A	500V		○	○	○
	10A	500V		○	○	○
	12A	500V		○	○	○
	16A	500V		○	○	○
	20A	500V		○	○	○
	25A	500V		○	○	○
HC14gG (14.3×51mm)	2A	500V/690V	120KA (500V) 80KA (690V)	○	○	○
	4A	500V/690V		○	○	○
	6A	500V/690V		○	○	○
	8A	500V/690V		○	○	○
	10A	500V/690V		○	○	○
	12A	500V/690V		○	○	○
	16A	500V/690V		○	○	○
	20A	500V/690V		○	○	○
	25A	500V/690V		○	○	○
	32A	500V		○	○	○
	40A	500V		○	○	○
HC22gG (22.2×58mm)	50A	400V	120KA	○	○	○
	4A	500V/690V		○	○	○
	6A	500V/690V		○	○	○
	8A	500V/690V		○	○	○
	10A	500V/690V		○	○	○
	12A	500V/690V		○	○	○
	16A	500V/690V		○	○	○
	20A	500V/690V		○	○	○
	25A	500V/690V		○	○	○
	32A	500V/690V		○	○	○
	40A	500V/690V		○	○	○
	50A	500V/690V	120KA	○	○	○
	63A	500V/690V		○	○	○
	80A	500V		○	○	○
	100A	500V		○	○	○
	125A	400V	120KA	○	○	○
				○	○	○

● DENOTES FOR APPROVED (● 表示已取得认证)

○ DENOTES FOR PENDING (○ 表示申请中)

电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

额定 RATING	约定时间 CONVENTIONAL TIME	约定电流 CONVENTIONAL CURRENT	
		约定不熔断电流 CONVENTIONAL NON-FUSING CURRENT (A)	约定熔断电流 CONVENTIONAL FUSING CURRENT (A)
$I_n \leq 4A$	1h	$1.5I_n$	$2.1I_n$
$4A < I_n \leq 16A$	1h	$1.5I_n$	$1.9I_n$
$16A \leq I_n \leq 63A$	1h	$1.25I_n$	$1.6I_n$
$63A < I_n \leq 125A$	2h	$1.25I_n$	$1.6I_n$