


WHT 型合成碳膜电位器

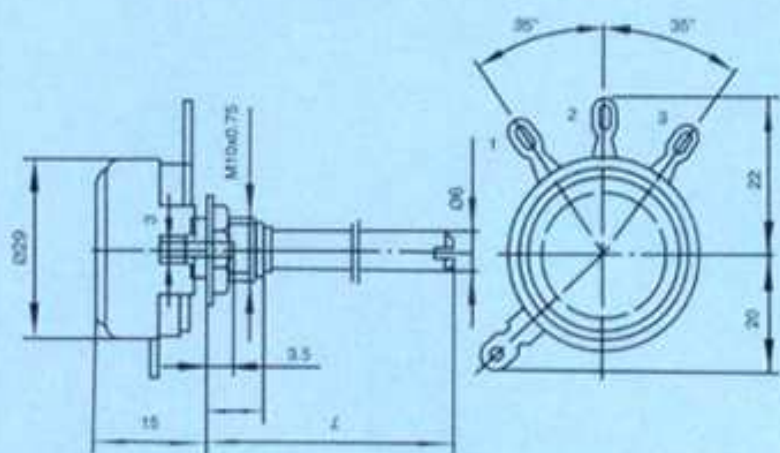

L=40, 60 (ZS-1)
 =16, 20, 25 (ZS-3)
 =25, 40, 60 (ZS-5)

1标称阻值范围:(E6系列)

阻值规律A为 $470\Omega \sim 4.7 \times 10^6\Omega$

阻值规律B.C为 $4.7 \times 10^3\Omega \sim 2.2 \times 10^6\Omega$

2阻值允许偏差 $\pm 20\%$

3额定功率和阻值规律

型号	额定功率 (W)	阻值规律
WTH-1	1	B.C
2	2	A
IS		
WTH-K1	0.5	B.C
K1S	1	A
WTH-3	0.5/1	B.C/B.C
4	1/1	A/B.C
5	0.5/2	B.C/A
	1/2	A/A
WTH-K3	0.5/0.5	A.B.C/B.C
K5	0.5/1	A.B.C/A

注: 远离轴端一联/靠近轴端一联

4.总机械旋转角度: $\geq 250^\circ$

开关角度: $\leq 50^\circ$

5起动力矩: 单联 $4.5 \sim 20\text{mN.m}$

双联 $8 \sim 40\text{mN.m}$,

带开关 $40 \sim 200\text{mN.m}$

6最高工作电压:

额定功率	电压V (交流或直流)	
	104 ~ 23Kpa	<23 ~ 44Kpa
0.5W	400	300
1W	400	300
2W	500	400

7.绝缘电阻:

组别	绝缘电阻不小于	
	潮前	潮后
A	5000M Ω	500M Ω
B	1000M Ω	50M Ω

注: 带开关电位器均为B组产品, 按协议可供应A组产品。在正常气候条件下, 开关焊片与轴端间绝缘电阻不小于200M Ω (开关断开时测定)

8耐电压:

大气压力 Kpa	试验电压(一分钟)	
	直流	交流有效值
100 ± 4	1250V	900V
4.4	500V	360V