


4-1

표시등 (A형)
Pilot Lamp (A-type)


■ **YUS** File No. E242380



형식 구분도 | Type Classification Diagram - LED Type |

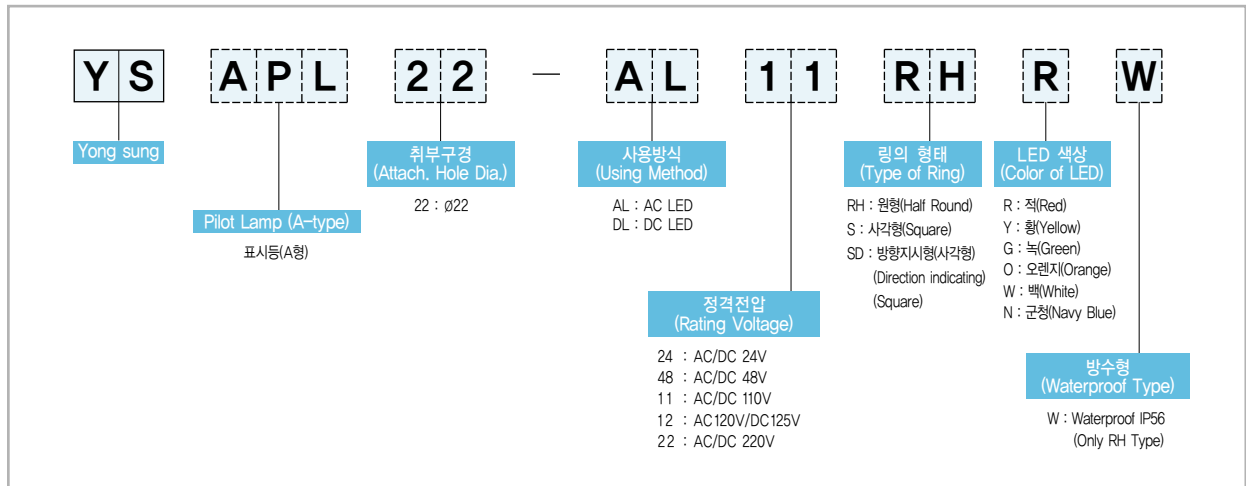

형식 구분도 | Type Classification Diagram - BULB Type |

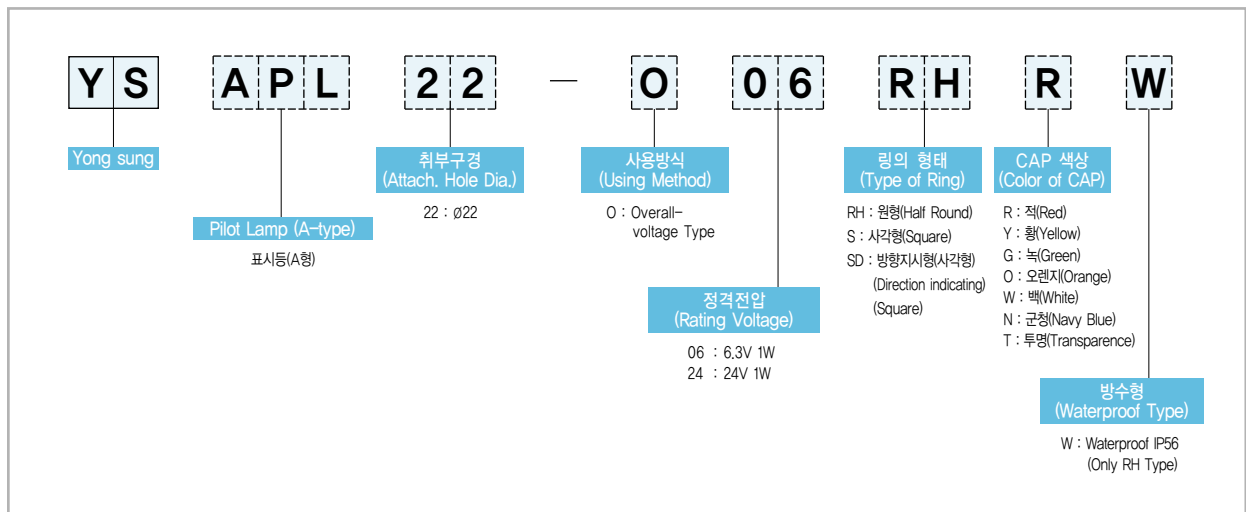

제품 특징 및 구조 | Features and Structure of Product |

- 별도의 고정 링을 사용합니다.
- 별도의 칼라판을 교환하게 되어 있습니다.
- 원터치 탈착방식
- 보수 및 교체가 편리
- 칼라판에 문자각인하여 사용할 수 있습니다.
- Using separate lock ring.
- Can be replaced by other color plate.
- One-touch removed type.
- Easy for repair and replacement.
- Possible to engrave on color plate.

램프 정격 | Lamp Rating |

	LED TYPE	BULB TYPE
정격 전압 (Rating voltage)	AC/DC 24V, 48V, 110V, 220V, AC 120V/DC 125V	AC/DC 6.3V, 24V
2차 전압 (Secondary voltage)	24V	—
램프 정격 (Lamp rating)	Below 20mA	6.3V 1W, 24V 1W

부품 재질 | Part Materials |

부 품 (Part)	재 질 (Materials)
몸 체 (Body)	ABS 내열 수지 (Heat resistance ABS Resin)
홀 다 (Holder)	ABS 내열 수지 (Heat resistance ABS Resin)
단 자 (Terminal)	황동 (Brass)
볼 트 (Bolt)	탄소강 (Carbon Steel)
캡 (Cap)	PC 수지 (Polycarbonate Resin)
링 (Ring)	ABS 수지 (ABS Resin)

취급 설명서 | User Guide |

※ 항상 전기안전사고에 주의하시기 바랍니다.


(ANYTIME BE CAREFUL OF ELECTRIC ACCIDENT.)

1. 제품의 겉모양과 동작에 이상이 없는지 확인합니다.
2. 레버를 돌려서 조작부와 접점부를 분리합니다.
3. 고정 링을 빼낸 후 조작부를 판넬에 삽입시키고 다시 고정 링으로 고정합니다.
4. 분리된 접점부를 다시 조작부와 결합합니다.
5. 조립 후 고정상태 및 동작상태를 확인하십시오.

1. Check the product shape and operation.
2. Separate operation part and contact part by turning lever.
3. After removing lock ring, insert operation part into panel and fix it once again with lock-ring.
4. Combine separated contact part and operation part.
5. Check the operation and fixes state after assembling.

패널 가공 치수 | Cut-out Dimension |

(unit : mm)



Ø25용 (Ø25 Type)




Ø30용 (Ø30 Type)


※ Ø22 제품을 Ø25, Ø30 패널가공시 사용가능 하도록 하는 보조링
(Assistant ring which use on Ø22 series when panel cut-out for Ø25 and Ø30)

조각면 치수 | Size of Marking Plate |

(unit : mm)




원형 (Round type)



사각형 (Square type)



부착 간격도 | Attachment Interval Diagram |

(unit : mm)


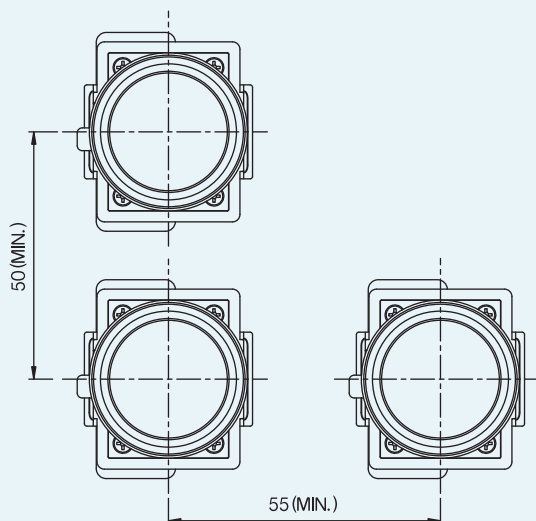


※ 결선 시에는 분리, 조립을 위해 항상 충분한 여유를 갖고 결선하시기 바랍니다.
(Wiring moment, Anytime getting enough wiring margin for separation and assembling.)

RH-Type
(Half Round)

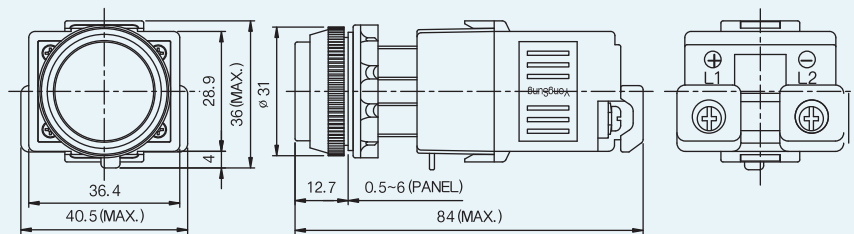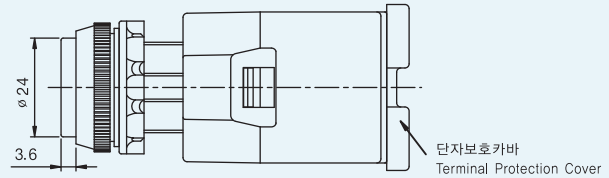

S(D)-Type
(Direction indicating) Square

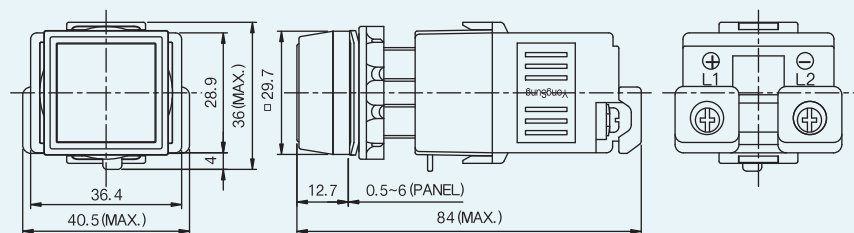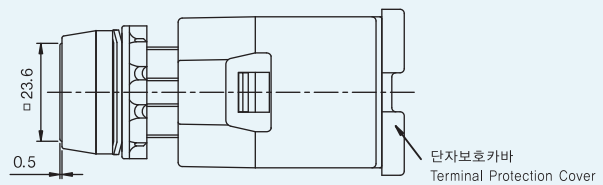

※단자보호카바는 별매품임. (Terminal protection cover is option.)