


10-4

조립식 단자대 Assembly Terminal Block

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

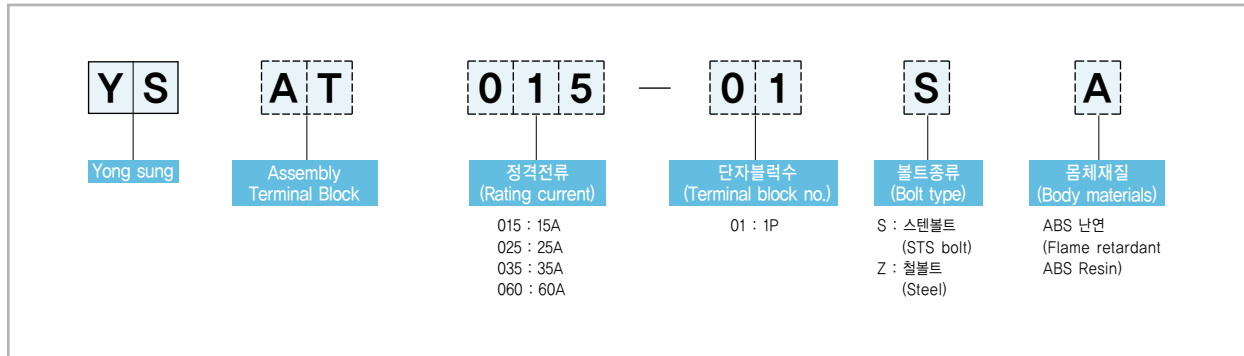

특징 | Features |


- 회로 연결 작업시 발생하는 단자나사의 이완현상을 방지하는 구조로써 O형, Y형 형태의 압착단자를 사용이 편리하도록 되어 있습니다.
- 조립식 단자대는 형태나 전류용량이 다른 여러 종류의 단자를 필요한 순서와 개수로 조립할 수 있습니다.
- 설계에 따라 전류와 단자블럭수를 정하여 1회에 부착할 수 있으므로 공단자가 없어 매우 경제적입니다.
- As the structure which prevents slackness phenomenon of terminal screw occurred during circuit connecting, it is also conveniently made to use solderless terminal (O and Y type).
- Assembly type terminal block can be assembled various kinds of terminals with different shape & current capacity as required order and number.
- It is very economical with no void terminal as once attachment is possible by setting current & terminal block No. according to each designing.

부품 재질 | Part Materials |

부 품 (Part)	재 질 (Materials)
몸 체 (Body)	난연 ABS (Flame Retardant ABS Resin)
단 자 (Terminal)	황 동 (Brass)
볼 트 (Bolt)	탄소강, 스테인레스 (Carbon Steel, Stainless Steel)
카 바 (Cover)	PVC Resin (난연성)
찬 넬 (Channel)	알루미늄 (Al) (Aluminum)


채널 / 스톱퍼 치수도 | Channel / Stopper Dimension Drawing |

(unit : mm)

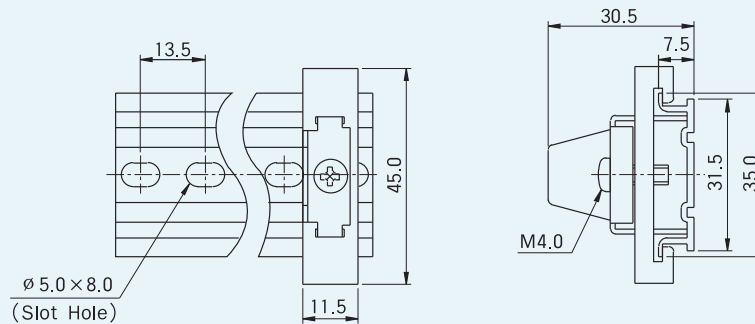


세파레이터 치수도 | Separator Dimension |

(unit : mm)

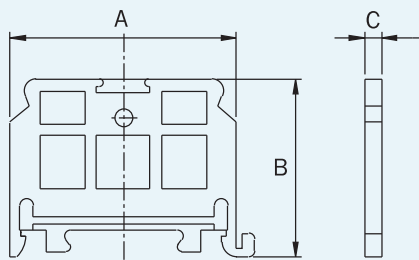

	AS-1		AS-2	AS-3
구분	15A	25A	35A	60A
A	38.0 ^{+0.1} ₀	38.0 ^{+0.1} ₀	38.0 ^{+0.1} ₀	45.0 ^{+0.1} ₀
B	30.0	30.0	32.0	42.0
C	3.0			

부속품 | Accessories |

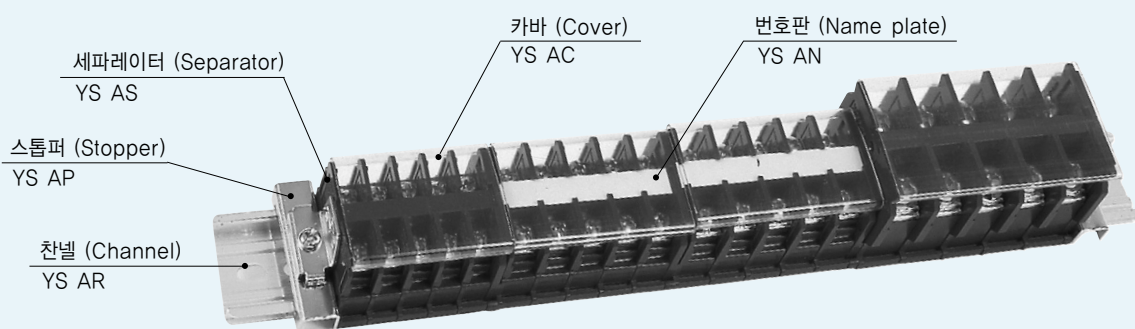

- (주) 1. 채널의 YSAR-1은 1M용, YSAR-2는 2M용입니다.
 2. 세파레이터는 YSAS-1 : 15A, 25A공용, YSAS-2 : 35A, YSAS-3 : 60A용입니다.
 3. 카바의 YSAC-1 : 15A~35A용, YSAC-2는 60A용입니다.
 4. 스톱퍼의 볼트 재질은 YSAP-1 : Carbon Steel, YSAP-2 : STS, YSAP-3 : Brass All-Stem 입니다.

- (note) 1. Channel YSAR-1 is used for 1M, Y SAR-2 is for 2M.
 2. Separator YSAS-1 : for 15A, 25A common use, YS AS-2 : for 35A, YS AS-3 : for 60A
 3. Cover YSAC-1 : for 15A~35A, YSAC-2 : for 60A
 4. Materials of stopper bolt is YSAP-1 : Carbon Steel, YSAP-2 : STS, YSAP-3 : Brass All-Stem.