


11-9

Ø16, Ø22 고정링 착탈 공구

Ø16, Ø22 Assemble - Disassemble Tool for Lock Ring



형식 구분도 | Type Classification Diagram |

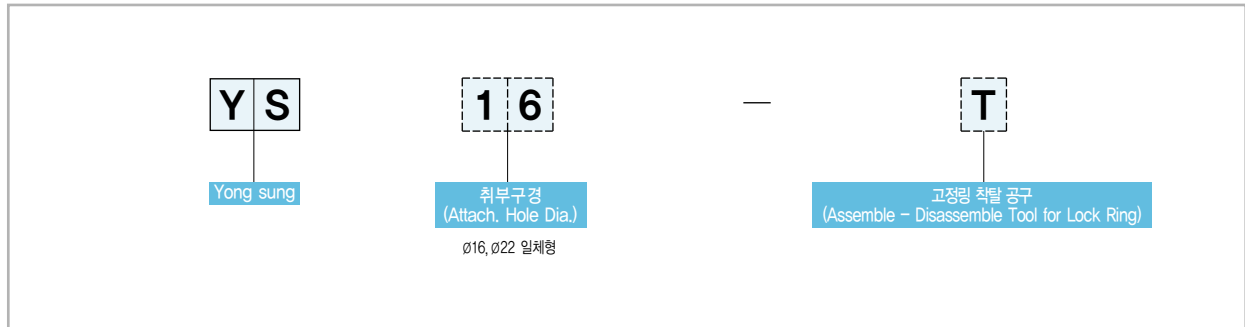


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)



Assemble - Disassemble
Tool for Lock Ring



Ø22 고정링 체결부
with Ø22 Lock Ring

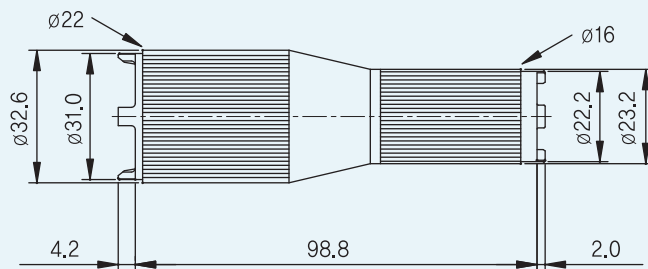


Ø16 고정링 체결부
with Ø16 Lock Ring



용도 및 특징 | Application & Features |

- 판넬 뒤쪽에서 링을 조일 때 보다 간편하게 조일 수 있도록 설계된 공구입니다.
- A tool to tighten easily lock ring on the back of panel.

취급 설명서 | User Guide |

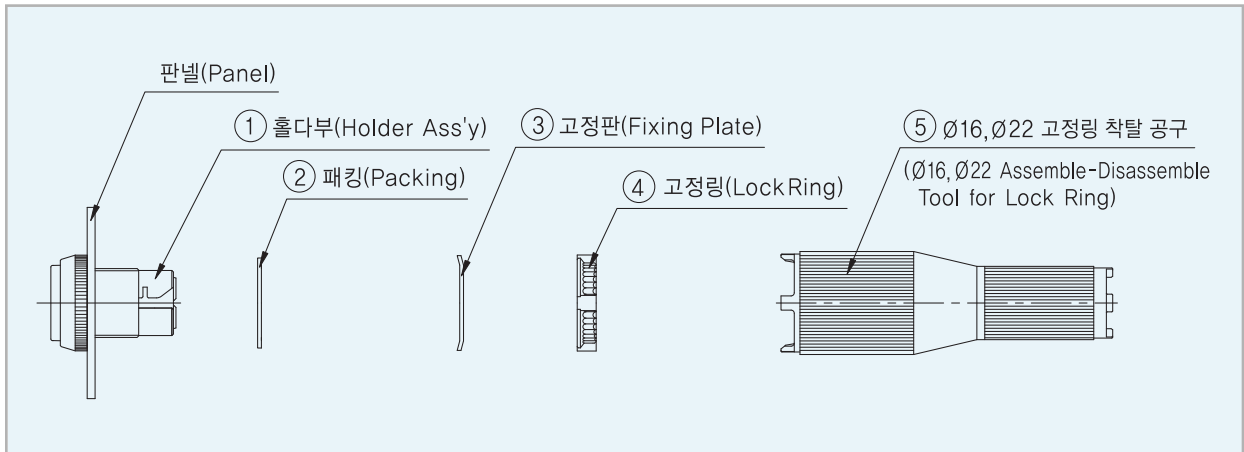

1. 판넬에 홀다부를 삽입합니다.
2. 홀다부에 패킹 및 고정판을 삽입합니다.
3. 고정링을 삽입후 손으로 조일수 있을만큼만 조입니다.
4. 고정링 착탈공구를 사용하여 홀다부가 움직이지 않도록 조입니다.

1. Insert Holder Ass'y on Panel.
2. Insert Packing and Fixing Plate on Holder Ass'y.
3. Tighten it by hand as you can after inserting Lock Ring.
4. Tighten Holder Ass'y to fix by using Assemble - Disassemble tool for Lock Ring.

※ 취급 주의 사항 (Notice)

무리한 힘으로 조일 시 고정링 파손 우려가 있으니 적당한 힘으로 조이시기 바랍니다.
Strong tightening may cause Lock Ring to be damaged.