


성능 개요 | Performance Summary

접속수 (Connection number)	24Pin, 10Pin, 06Pin
정격 용량 (Contact rating)	AC 250V 16A
절연 저항 (Insulation resistance)	Above 100MΩ (DC 500V/1,000MΩ)
내전압 (Withstand voltage)	AC 2,500V/min
접촉 저항 (Contact resistance)	Below 50mΩ (Initial value)
적합 전선 (Wire gauge)	AWG 16 ~ 12, 1.0 ~ 2.5mm ²
사용 주위 온도 (Ambient temperature)	-40℃ ~ +125℃
보호 구조 (Protection)	IP 65

내부 구조도 / 치수도 | Inside Diagram / Dimension Drawing

(unit : mm)

ACN-24S

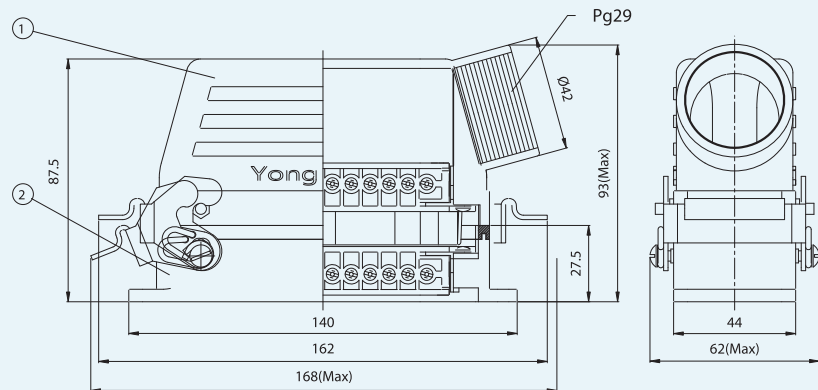


- ① 플러그 몸체 (Plug body)
 ② 24P 콘센트 몸체 (24P Consent body)는 기본형과 B타입 공용사용


ACN-24C (커버부착)




COVER 장착 (06P, 10P동일)

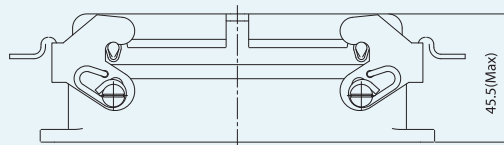


ACN-24SB

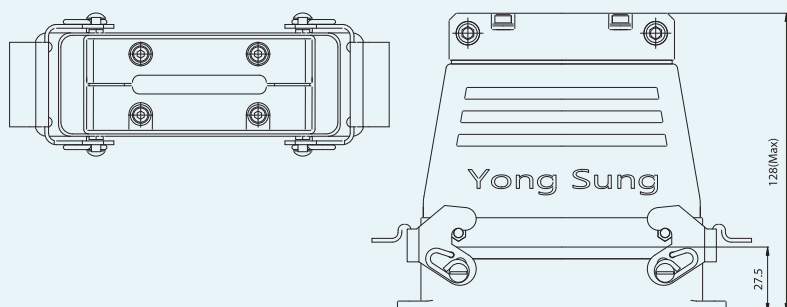

ACN-10S

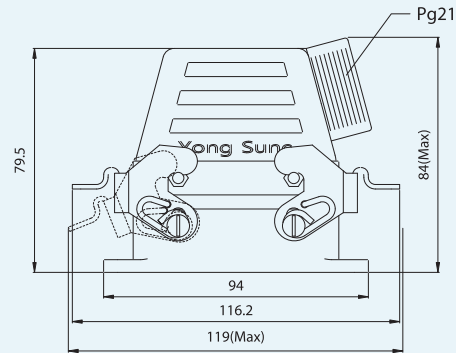


ACN-06S

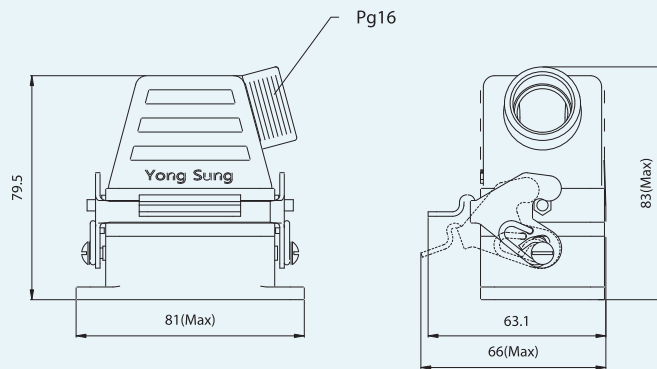

패널 가공 치수

Cut-out Dimension |

(unit : mm)

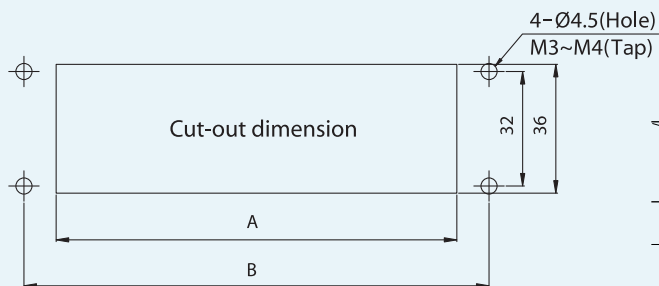

극수(Pole number)	24P	10P	06P
기호(Symbol)			
A	112	65	52
B	130	83	70

사용상의 주의사항

Remark in Use |

- 전원측은 콘센트에 접속하여 주십시오.
- 전선의 탈피치수는 7mm가 가장 적합합니다.
- 콘넥타의 개폐는 전류가 흐르지 않는 상태에서 하십시오.
- 단자 볼트의 조임 토크(Torque)는 5kgf · cm 이하로 조여 주십시오.
- Please join power source side to consent.
- Strip size of wire is optimum for 7mm.
- Please switch under no current state.
- Tighten torque of terminal bolt under 5kgf · cm.