


11-8

햇빛 가리개 - Ø25PL / Ø30PL Sun Cap - Ø 25PL / Ø 30PL




형식 구분도 | Type Classification Diagram |

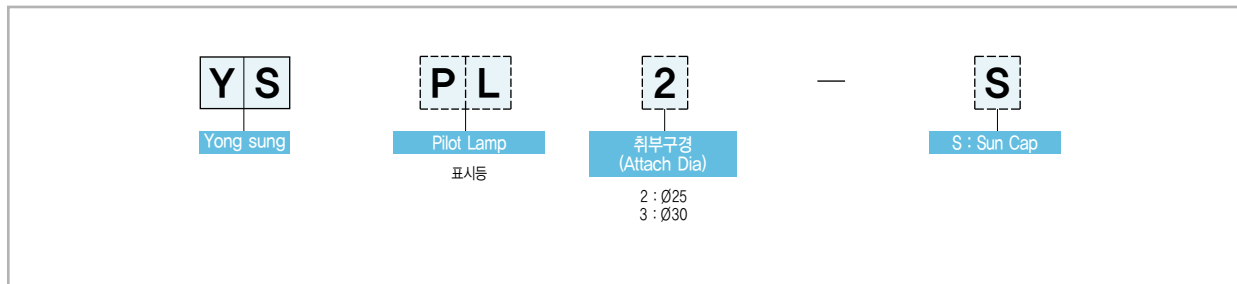




외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

2-Type (Ø25)




3-Type (Ø30)



용도 및 특징 | Application & Features |

- 실외 지역에서도 점등상태 확인이 가능하도록 설계된 제품입니다.
- A product to check lighting outside.

취급 설명서 | User Guide |

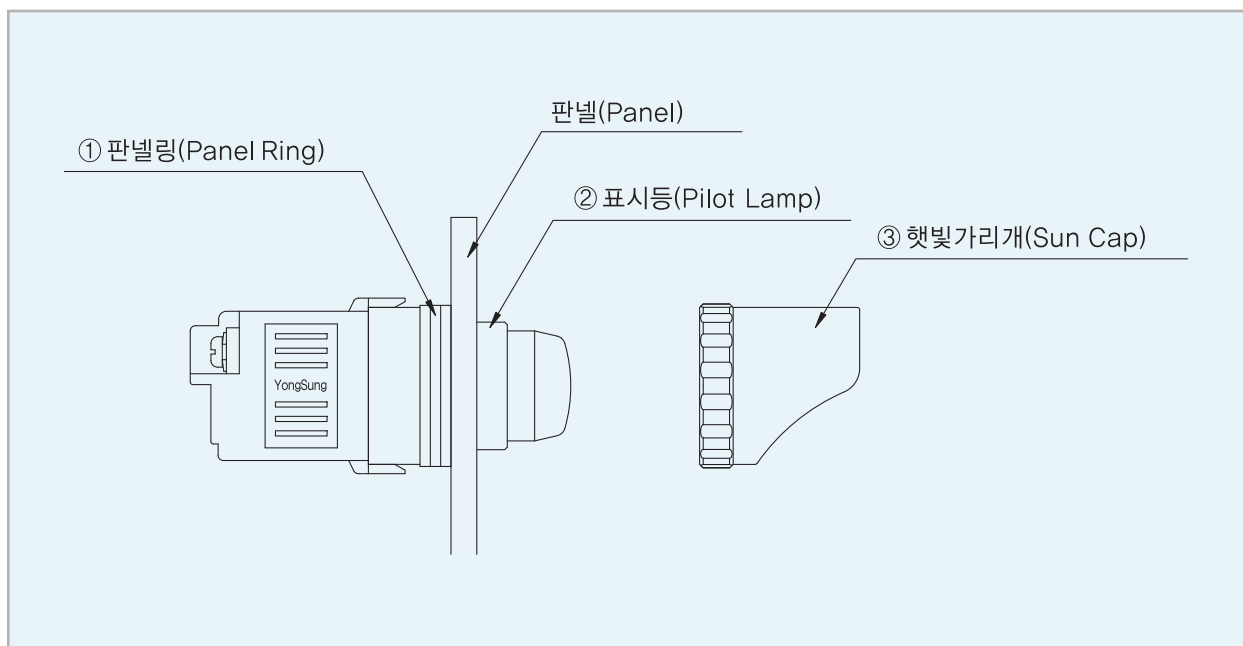

1. 판넬링을 판넬 두께에 대비하여 판넬링 갯수를 설정하고 표시등에 삽입합니다.
2. 판넬 뒷면에서 표시등을 삽입합니다.
3. 햇빛가리개를 사용하여 표시등이 움직이지 않도록 적당한 힘으로 조이고, 이때 햇빛을 가릴 수 있는 면이 상측으로 갈 수 있도록 조정합니다.

1. Insert Panel Ring on Pilot Lamp after counting Panel Ring considering thickness of Panel.
2. Insert Pilot Lamp on the back of panel.
3. Tightening Sun Cap to fix Pilot Lamp then adjust roof of Sun Cap toward shine.

※ 취급 주의 사항 (Notice)

햇빛가리개 체결 시 무리한 힘으로 조일 시 나사부가 파손될 우려가 있으니 적당한 힘으로 조이시기 바랍니다.
Strong tightening may cause Sun Cap and Pilot Lamp to be damaged.