



## Seria TPPS 28

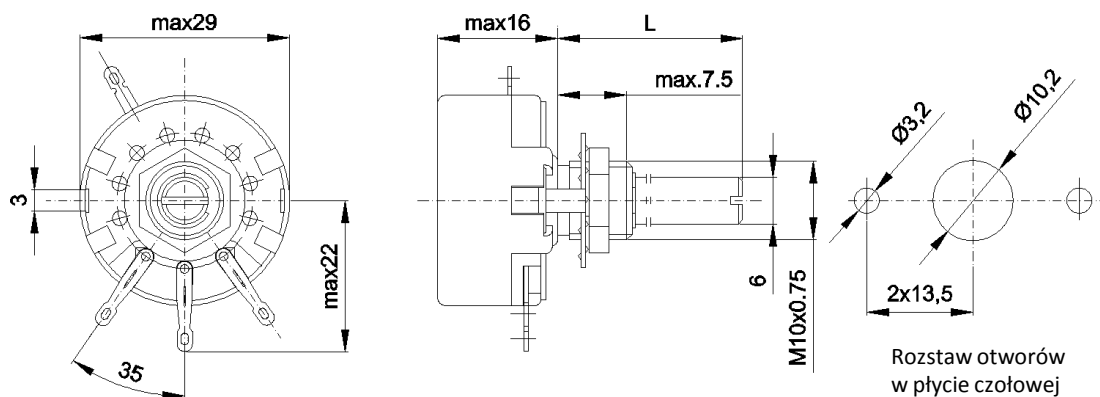
### Charakterystyka

Jednoobrotowe potencjometry serii TPPS 28 zamknięte są w niekorodującej, metalowej obudowie, z elementem rezystywnym w postaci ścieżki węglowej. Potencjometry te posiadają wyprowadzenia oczkowe przystosowane do dolutowania przewodów. Elementy serii TPPS 28 mają charakterystykę liniową (A). Na zamówienie dostępne są potencjometry o tolerancji rezystancji 5% i 10%



<u>Parametr</u>	<u>Wartość</u>
Rezystancja nominalna	szereg E6
Zakres dostępnych rezystancji	470Ω ... 4,7MΩ
Tolerancja rezystancji	R ≤ 220 kΩ ±20%
	R > 220 kΩ ±30%
Maksymalna moc strat Pn (T = 40°C)	2 W
Maksymalne napięcie pracy	500 V
Mechaniczny kąt obrotu	255° ±5°
Temperaturowy współczynnik rezystancji (TWR)	±20x10 <sup>-4</sup>
Kategoria klimatyczna	65/100/04

### Wymiary



### Trim-Pot

ul. Graniczna 46  
32-010 Kocmyrzów  
[www.trim-pot.com.pl](http://www.trim-pot.com.pl)


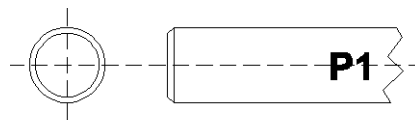
Dział sprzedaży: +48 (0)12 387 06 01  
e-mail: [biuro@trim-pot.com.pl](mailto:biuro@trim-pot.com.pl)



## Seria **TPPS 28**

### Rodzaje wałków

Typ wałka	Długości L [mm]
P1	16; 20; 25; 32; 50; 60
P3	16; 20

**Trim-Pot**

ul. Graniczna 46  
32-010 Kocmyrzów  
[www.trim-pot.com.pl](http://www.trim-pot.com.pl)

Dział sprzedaży: +48 (0)12 387 06 01  
e-mail: [biuro@trim-pot.com.pl](mailto:biuro@trim-pot.com.pl)