


LMF3 DOKUMENTACJA

CAŁKOWITE WYMIARY					
	ODLEGŁOŚĆ WYKRYWANIA 5mm				
	DC 10-30 VDC	NPN	NIE	LMF3-3005NA	
			NC	LMF3-3005NB	
			NO+NC		
		PNP	NIE	LMF3-305PA	
			NC	LMF3-3005PB	
			NO+NC		
	AC 90-250 VAC	system dwuprzewodowy	NIE	LMF3-3005LA	
			NC	LMF3-3005LB	
		Krzem kontrolowany przez SCR	NIE		
			NC		
			NO+NC		
		Wyjście przekaźnikowe			
	ODLEGŁOŚĆ WYKRYWANIA 5mm				
	DC 10-30 VDC	NPN	NIE		
			NC		
			NO+NC		
		PNP	NIE		
			NC		
			NO+NC		
	AC 90-250 VAC	system dwuprzewodowy	NIE		
			NC		
		Krzem kontrolowany przez SCR	NIE	LMF3-2005A	
			NC	LMF3-2005B	
			NO+NC		
		Wyjście przekaźnikowe			
Wyjście sterujące		DC	200mA		
		SCR/ Przekaźnik			
Spadek napięcia wyjściowego DC/AC				DC<3V 、 AC<10V	

LMF3 DOKUMENTACJA

Pobór prądu	DC<15mA 、 AC<10mA
Standardowy wykryty obiekt	20X20X1 (żelazko A3)
Powtarzana precyzja	0,02
DC/AC	400Hz/25Hz
Temperatura środowiska pracy	-25 °C ~+75 °C
Rezystancja izolacji	50MΩ
Materiał powłoki	Żywica ABS
Stopień ochrony	IP67
Model alternatywny w kraju i za granicą	PS17-5PN

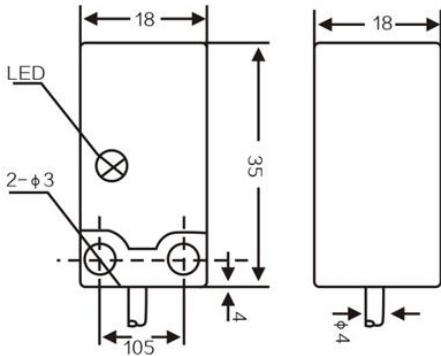