


CAŁKOWITE WYMIARY

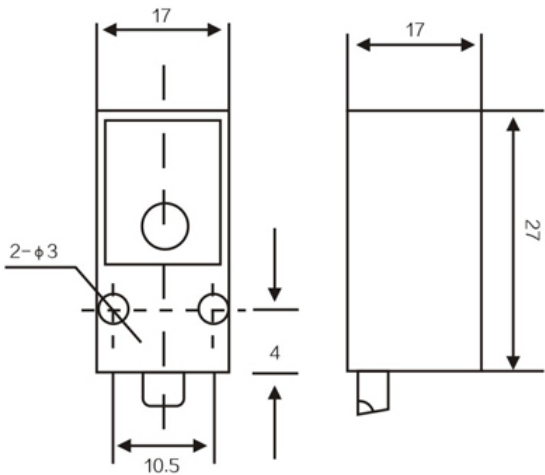

ODLEGŁOŚĆ WYKRYWANIA 5mm

	DC 10-30 V DC	NPN	NIE	LMF2-3005NA
			NC	LMF2-3005NB
			NO+NC	
		PNP	NIE	LMF2-3005PA
			NC	LMF2-3005PB
			NO+NC	
	AC 90-250 VAC — —	system dwuprzewodowy	NIE	LMF2-3005LA
			NC	LMF2-3005LB
		Krzem kontrolowany przez SCR	NIE	
			NC	
			NO+NC	
		Wyjście przekaźnikowe		

ODLEGŁOŚĆ WYKRYWANIA 5mm

	DC 10-30 V DC	NPN	NIE	
			NC	
			NO+NC	
		PNP	NIE	
			NC	
			NO+NC	
		system dwuprzewodowy	NIE	
			NC	
		Krzem kontrolowany prze z SCR	NIE	LMF2-2005A
			NC	LMF2-2005B

			NO+NC	
		Wyjście przekaźnikowe		
Wyjście sterujące		DC		200mA
		SCR/ Przekaznik		300mA
Spadek napięcia wyjściowego DC/AC				NPN PNP < 3 V (dwa wre < 3,9 V) DC<3V 、 AC<10V
Pobór prądu				DC<15mA 、 AC<10mA
Standardowy wykryty obiekt				20X20X1 (żelazko A3)
Powtarzana precyzja				0,02
DC/AC				400Hz/25Hz
Temperatura środowiska pracy				-25 °C ~ +75 °C
Rezystancja izolacji				50MΩ
Materiał powłoki				Żywica ABS
Stopień ochrony				IP67