

Charakterystyka elektryczna:

Zakres oporności:	100Ω - 2 MΩ
Tolerancja oporności:	±10%
Oporność początkowa:	2Ω lub 1%R
Zmiany oporności kontaktów:	CRV=3%R lub 3Ω
Oporność izolacji:	Re=1GΩ
Napięcie przeciążenia:	500 V DC
Minimalny prąd poruszającego się kontaktu:	30 mA
Ścieżka elektryczna:	260 ⁰

Warunki pracy:

Moc znamionowa:	0,5 W
Zakres temperatury:	-55 °C – 125 °C
TCR:	±100 ppm/ ⁰ C; ±250 ppm/ ⁰ C
Dopuszczalne zmiany temperatury:	-55 °C, 30 min, +125 °C, 30 min
5 cykli ΔR=2%R, Δ(Uab/Uac)=1%	
Uderzenie 390 m/s ² 4000 cykli ΔR=1%R	
Wibracje 10-500Hz 0.75 mm, 6h, ΔR=1%R	
ΔR=1%R, Δ(Uab/Uac)=2%	
Kategoria klimatyczna ΔR=3%R Re=100MΩ	
Wytrzymałość przy 70°C 0,5 W; 1000h	
ΔR=3%R CRV=6%R	

Wytrzymałość mechaniczna 200 cykli

ΔR=3%R CRV=6%R

Stała wilgotność-ciepło ΔR=3%R

Re=100MΩ

Charakterystyka fizyczna:Ścieżka mechaniczna 280±10⁰



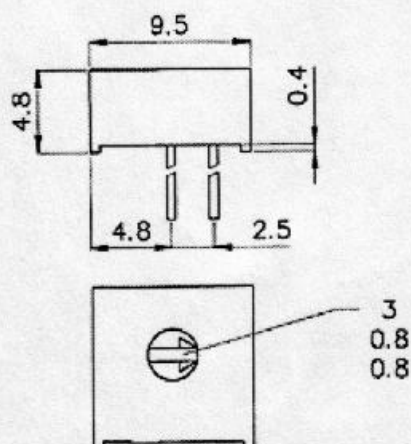

Moment obrotowy startu = 20 mN.m

Znak kodu oporności,

Tolerancja oporności (10% nieoznakowane)

Nr serii

Standardowe pakowanie 50 sztuk / rulon

**3386P**