


Charakterystyka elektryczna:

Zakres oporności: $10\Omega - 2\text{ M}\Omega$
 Tolerancja oporności: $\pm 10\%$
 Oporność początkowa: 2Ω lub $1\%R$
 Zmiany oporności kontaktów: $CRV=3\%R$ lub 3Ω
 Oporność izolacji: $Re=1\text{ G}\Omega$
 Napięcie przeciążenia: 500 V DC
 Minimalny prąd poruszającego się kontaktu: 30 mA
 Ścieżka elektryczna – 70% ścieżki mechanicznej

**Warunki pracy:**

Moc znamionowa: $(250\text{ Vmax})\ 0,5\text{ W}$
 Zakres temperatury: $-55\text{ }^{\circ}\text{C} - 125\text{ }^{\circ}\text{C}$
 TCR: $\pm 100\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}; \pm 250\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$
 Dopuszczalne zmiany temperatury: $-55\text{ }^{\circ}\text{C}, 30\text{ min}, +125\text{ }^{\circ}\text{C}, 30\text{ min}$
 5 cykli $\Delta R=3\%R, \Delta(U_{ab}/U_{ac})=2\%$
 Uderzenie 390 m/s^2 4000 cykli $\Delta R=2\%R$
 $\Delta R=2\%R, \Delta(U_{ab}/U_{ac})=3\%$
 Wibracje $10\text{--}500\text{ Hz}$ $0,75\text{ mm}$, 6h
 Kategoria klimatyczna $\Delta R=3\%R\ Re=100\text{ M}\Omega$
 Wytrzymałość przy $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ $0,5\text{ W}; 1000\text{ h}$
 $\Delta R=3\%R\ CRV=3\%R$

Wytrzymałość mechaniczna 200 cykli

$\Delta R=3\%R\ CRV=3\%R$

Stała wilgotność-ciepło $\Delta R=3\%R$

$Re=100\text{ M}\Omega$

Charakterystyka fizyczna:

Całkowita ścieżka mechaniczna 250 ± 10^0


Moment obrotowy startu = 35 mN.m

Znak kodu oporności,

Tolerancja oporności (10% nieoznakowane)

Nr serii

Standardowe pakowanie 50 sztuk / rulon

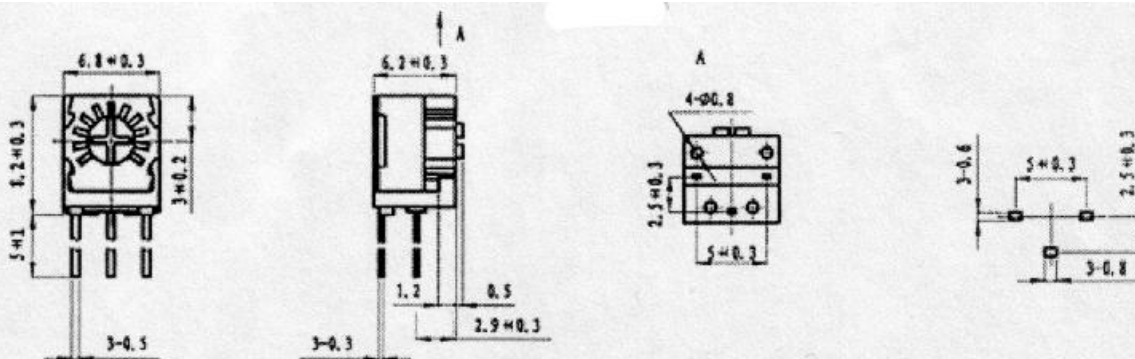

3323S