

Rezistory drátové zapouzdřené typ UR 032 – UR 047
Wirewound resistors encasement type UR 032 – UR 047

OBRÁZEK	DRAWING	ROZMĚRY			DIMENSIONS		
		TYP TYPE	$\varnothing B_{max}$ [mm]	L_{max} [mm]	A_{min} [mm]		
		UR 032	7,2	20	25		
		UR 033	7,2	26	31		
		UR 034	7,2	39	44		
		UR 043	9	20	24		
		UR 044	9	26	31		
		UR 045	9	39	44		
		UR 046	9	51,5	56,5		
		UR 047	9	77	82		


POUŽITÍ:

Rezistory jsou vhodné pro použití ve spotřební i průmyslové elektronice, v náročných klimatických podmínkách.

APPLICATIONS:

Resistors are suitable for applications in the consumer and industrial electrotechnics and for the use under the hard climatic conditions.

PARAMETRY	PARAMETERS									
TYP	TYPE	UR 032	UR 033	UR 034	UR 043	UR 044	UR 045	UR 046	UR 047	
Jmenovité zatížení při +70°C Nominal load at +70°C	[W]	4	5	7	5	7	9	11	17	
Rozsah hodnot Rated resistance	[Ω]	0,16 – 3K9	0,24 – 6K2	0,51 – 12K	0,16 – 3K9	0,24 – 6K2	0,51 – 12K	0,75 – 15K	1,3 – 10	
Tolerance / Řada Tolerances / Series		± 5% / E24								
Izolační napětí Isolation voltage	[V]	2000								
Stabilita při 25 °C a P _N ; 1000 hod. Stability at 25 °C and P _N ; 1000 hours	[%]	5								
TK TCR	[10 ⁻⁶ /°C]	± 50								
Kategorie klimatické odolnosti Climatic category		40/200/21								
Hmotnost inf. Weight inf.	[g]	2,4	3	4,5	4	4,6	7,3	9,3	13,6	
Technická specifikace Technical specification		TIW 5 / IEC 115-4-1								

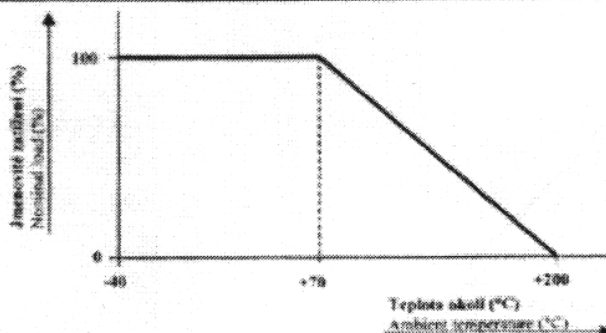

**ZÁVISLOST ZATÍŽENÍ
NA TEPLITĚ
RELATION LOADING ON
TEMPERATURE**