

KATALOGOVÝ LIST CATALOGUE SHEET

ELTES CZ s.r.o.

Nádražní 206
Jablonec nad Orlicí
561 64
Tel.: 0446/641 411
Fax: 0446/641 347, 641 353
E-mail: odbyt@eltes-cz.cz
<http://www.eltes-cz.cz>

Rezistory drátové zapouzdřené typ WK 669 50 – WK 669 52
Wirewound resistors encasement type WK 669 50 – WK 669 52

OBRÁZEK	DRAWING	ROZMĚRY		DIMENSIONS	
		TYP TYPE		L _{max.} [mm]	
		WK 669 50		31,0	
		WK 669 51		49,0	
		WK 669 52		82,5	


POUŽITÍ:

Rezistory jsou vhodné pro použití ve spotřební i průmyslové elektronice.

APPLICATIONS:

Resistors are suitable for applications in the consumer and industrial electrotechnics.

PARAMETRY		PARAMETERS		
TYP	TYPE	WK 669 50	WK 669 51	WK 669 52
Jmenovité zatížení při +70°C Nominal load at +70°C	[W]	6	10	16
Rozsah hodnot Rated resistance	[Ω]	6,8 – 2K4	6,8 – 6K8	10 – 10K
Tolerance / Řada Tolerances / Series		± 10% / E12, ± 5% / E24		
TK TCR	[10 ⁻⁶ /°C]	± 200		
Kategorie klimatické odolnosti Climatic category		55/125/21		
Hmotnost inf. Weight inf.	[g]	6	10	17
Technická specifikace Technical specification		T 543		

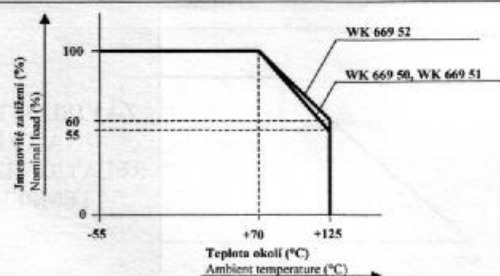

**ZÁVISLOST ZATÍŽENÍ
NA TEPLITĚ
RELATION LOADING ON
TEMPERATURE**