

PORTAFUSIBILI NON PROTETTI PER CS  
FUSEHOLDER BLOCKS FOR PCB


PTF/15

FUSIBILE TIPO  
FUSE LINK

5 x 20 mm

MONTAGGIO  
MOUNTING

CS  
PCB

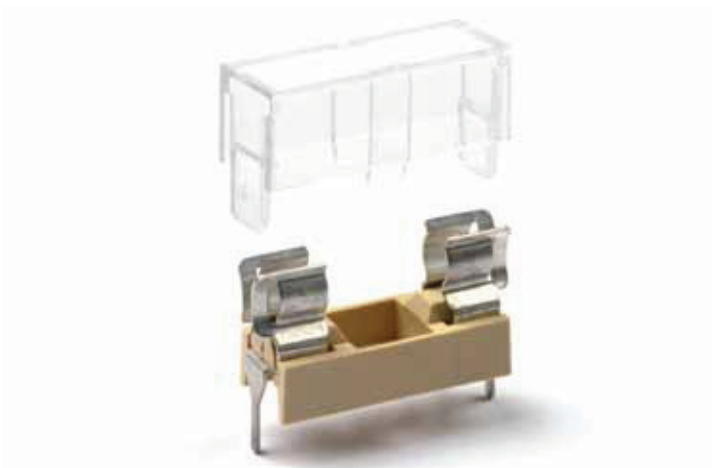

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Corrente nominale<br>Rated Current                                     | A   |
| Tensione nominale<br>Rated Voltage                                     | VAC |
| Potenza dissipabile<br>Rated Power Acceptance                          | W   |
| Corpo isolante<br>Housing                                              | —   |
| Temperatura ambiente ammissibile<br>Admissible ambient air temperature | °C  |
| Protezione contro le scosse elettriche<br>Shocksafe category           | PC  |
| Grado di protezione<br>Degree of protection                            | IP  |
| Resistenza di contatto<br>Contact Resistance                           | mΩ  |

|                 |
|-----------------|
| 6,3             |
| 250             |
| 1,6             |
| PPOM - UL 94 V1 |
| -30 °C to 85 °C |
| PC1             |
| IP00            |
| < 5             |

|                                                                                                             |                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| <br>EN 60127-6            | Corrente Nominale<br>Rated Current            | A   |
|                                                                                                             | Tensione nominale<br>Rated Voltage            | VAC |
|                                                                                                             | Potenza dissipabile<br>Rated Power Acceptance | W   |
| <br>UL 512 + C22.2 no. 39 | Corrente Nominale<br>Rated Current            | A   |
|                                                                                                             | Tensione nominale<br>Rated Voltage            | VAC |
|                                                                                                             | Potenza dissipabile<br>Rated Power Acceptance | W   |

|     |
|-----|
| 6,3 |
| 250 |
| 1,6 |
| 10  |
| 250 |
| —   |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Colore standard<br>Standard colour | —   |
| Altri colori<br>Other colours      | —   |
| Accessori<br>Accessories           | Pag |
| Altri dati<br>Other information    | Pag |

|                            |
|----------------------------|
| giallo - yellow            |
| A richiesta - On demand    |
| sezione A3 - section A3    |
| sezione B/A1- section B/A1 |

