

8x8.5mm RADIAL LEAD MICROFUSE RoHS & Pb-free




5RF



径向引线式保险丝管(速断型)

RADIAL LEAD MICROFUSE (QUICK-ACTING)

5RF RoHS I-T CHARACTERISTICS CURVE
5RF RoHS 电流-时间曲线图

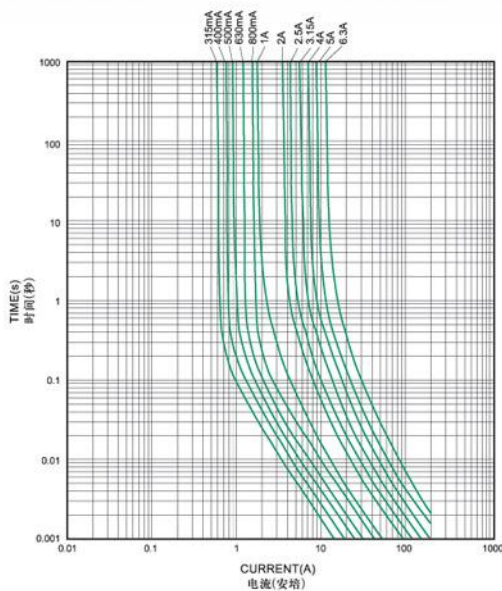

目录编号 CATALOG NO.	额定电流 CURRENT RATING	最大电压降 (mV) MAX. VOLTAGE DROP	安全认证 SAFETY APPROVALS							I ² T 参考值 REFERENCE (A ² ·Sec.) (RoHS)
			CCC	CQC	SEMKO	VDE	UR(CUR)	BSI	PSE	
5RF-0315H	315mA	400	○		○	○	○	○		0.024
5RF-0400H	400mA	370	○		○	○	○	○		0.044
5RF-0500H	500mA	350	○		○	○	○	○		0.074
5RF-0630H	630mA	320	○		○	○	○	○		0.128
5RF-0800H	800mA	300	○		○	○	○	○		0.235
5RF-010H	1A	280	○		○	○	○	○	●	0.328
5RF-013H	1.25A	280	○		○	○	○	○	●	0.563
5RF-016H	1.6A	250	○		○	○	○	○	●	1.11
5RF-020H	2A	240	○		○	○	○	○	●	1.71
5RF-025H	2.5A	200	○		○	○	○	○	●	2.96
5RF-032H	3.15A	180	○		○	○	○	○	●	2.8
5RF-040H	4A	160	○		○	○	○	○	●	4.61
5RF-050H	5A	150		○	○	○	○	○	●	7.56
5RF-063H	6.3A	150		○	○	○	○	○	●	13.4

H DENOTES FOR 250V (H 表示 250V)

● DENOTES FOR APPROVED (● 表示已取得认证)

○ DENOTES FOR PENDING (○ 表示申请中)


分断电流:

BREAKING CAPACITY:


CCC/CQC/SEMKO/VDE/UR/BSI:35A OR 10In WHICHEVER IS GREATER
PSE:100A 250V AC

尺寸 DIMENSIONS:

单位 Unit:mm



编带规格 TAPING SPECIFICATIONS:




主体材料: 阻燃塑料, UL94-V0
MATERIALS: THERMOPLASTIC, UL94-V0

电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

额定 RATING	熔断时间 BLOWING TIME
2.1In	最慢 Max. 30 minutes
2.75In	最快 Min. 10ms
	最慢 Max. 3 seconds
4In	最快 Min. 3ms
	最慢 Max. 300ms
10In	最慢 Max. 20ms

包装 PACKING:

1. 内盒 INNER BOX : AMMO PACK



单位 Unit:mm

2. 外箱 OUTER CARTON: 10 INNER BOXES/CARTON

尺寸 CARTON SIZE: L470xW355XH285(mm)

