

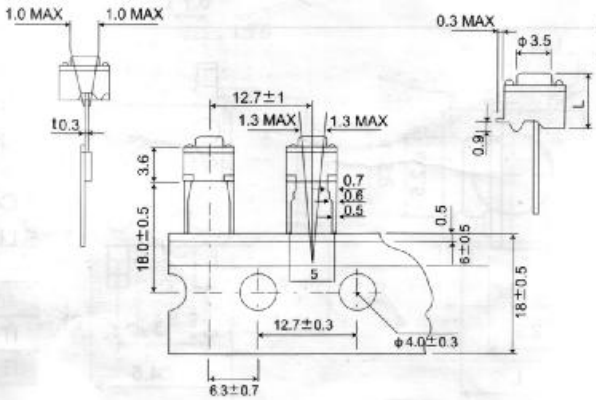

1. Rating : DC 12V 50mA
2. Travel : 0.25 ± 0.1mm
3. Operating Force : 130, 160 ± 30g
4. Contact Resistance : 100mΩ Max.
5. Life : 100,000 Cycles Min.

Model No.	Knob(L)
IT-1104RT	4.3
IT-1104RTA	5.0
IT-1104RTB	7.0
IT-1104RTC	8.0
IT-1104RTD	9.5