


Czujnik Temperatury W8

Zastosowanie:

urządzenis kuchenne , systemy poplaczén rurowych oraz inne ,
przystosowany do wprowadzania do otworów z gwintem M8

Dane techniczne

Czujnik	PT1000 DIN IEC 751 Grupa B
Szczelnosc czujnika	Sensor zalany masa ceram.
Zakres temp. °C	-40°C do + 200°C
Zaciski	-----
Przewod	Cu posrebrzany w izolacji PTFE, 600 mm
Obudowa	Ze stali szlachetnej 1.4305
Wymiary (mm)	L=25 M8X1;sw12

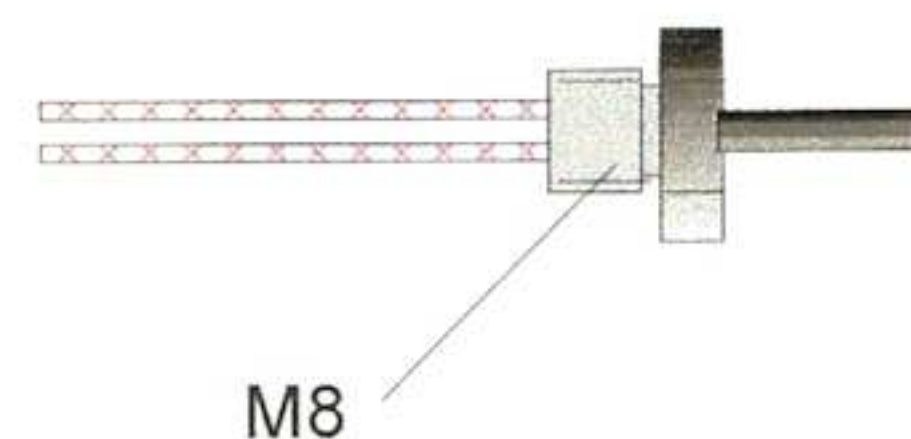

Charakterystyka PT 1000 : vide DIN