


8-3

파워 릴레이 Power Relay

형식 구분도 | Type Classification Diagram |

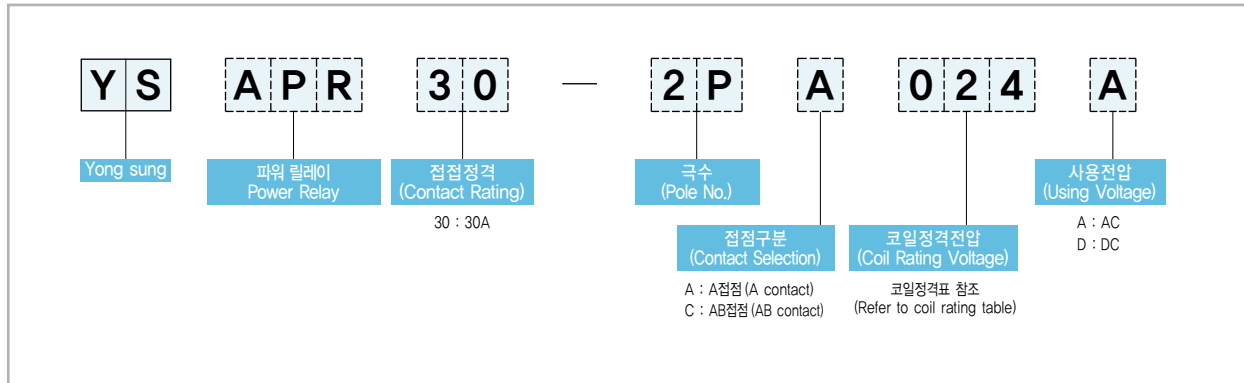

특징 | Features |

- 소형이면서 대용량의 전류를 개폐할 수 있다.
- 냉동차, 전기온수기, 건조장치, 단상모타 기동용으로 널리 사용이 가능하다.
- 조립성이 용이하다. - 판넬조립이 가능함.
- 결선이 간편하다. - 카바부 조립상태에서 결선이 가능함.
- Small type and can switch large capacity.
- Widely used for refrigerator, electric water-warming device, dry machine, single - phase motor starting.
- Easy for assembling - possible for panel assembling.
- Easy for wiring - possible for wiring with keeping cover assembled.

성능 개요 | Performance Summary |

절연저항 (Insulation Resistance)	above 100MΩ (DC 500V meg)
접촉저항 (Contact Resistance)	below 50mΩ (initial value)
내전압 (Withstand Voltage)	AC2,500V/min (60Hz)
동작 시간 (Operating Time)	below 30ms
복귀 시간 (Return Time)	below 30ms
기계적 수명 (Mechanical Lifetime)	above 5,000,000 (20time/min)
전기적 수명 (Electrical Lifetime)	above 250,000 (20time/min)
내진동 (Withstand Vibration)	10~55Hz double amplitude 1.0mm
사용 주위 온도 (Ambient Temperature)	-5℃ ~ +40℃
상대습도 (Relative Humidity)	45 ~ 85%

코일 정격 | Coil Rating |

정격전압 (Rating voltage) V	정격전류 (Rating current) mA	Coil 저항 (Coil resistance) Ω	소비전력 (Power Consumption) VA,W
AC 110	256	380	28VA
AC 220	162	1,240	31VA
DC 24	99	242	2.4W
DC 110	29	3,760	2.4W
DC 125	30	4,050	4.0W

부품 재질 | Part Materials |


부 품 (Part)	재 질 (Materials)
몸 체 (Body)	PC 수지 (PC Resin)
카 바 (Cover)	PC 수지 (PC Resin)
단 자 (Terminal)	황동 (Brass)
볼 트 (Bolt)	탄소강 (Carbon Steel)

접점 정격 | Contact Rating |

정격절연전압 (Rating Insulation Voltage)			AC600V, DC250V	
정격통전전류 (Rating Conductive Current)			35A	
정격사용전압 (Rated Voltage)			110V	220V
정격전류 (Rating Voltage)	AC	저항부하 (Resistive Load)	30A	25A
		유도부하 (inductive Load)	26A	13A
	DC	저항부하 (Resistive Load)	2.6A	1.3A
		유도부하 (inductive Load)	2.3A	0.7A

판넬 가공 치수 | Cut-out Dimension |


(unit : mm)

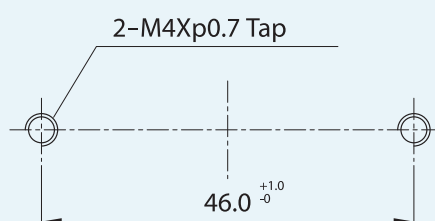


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)


파워 릴레이 (Power Relay)

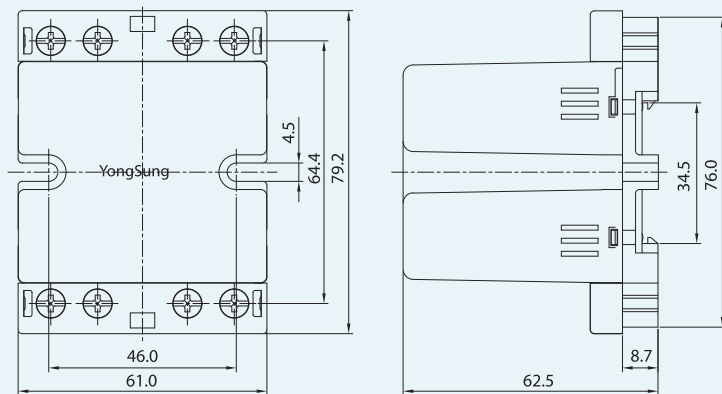

내부 결선도 | Inside Connection Diagram |



2PA



2PC